


Online bekijken: <https://www.luftbude.nl/ablucht/limodor/limodor-ventilator-compact-60-40-tweetraps-60-40-m3-h-lb13201/>

Limodor vochtruimteventilator compact 60-40 met terugslagklep

2-traps 60/40 m³/h ventilatie NW 80mm stil met slechts 33 dB(A)

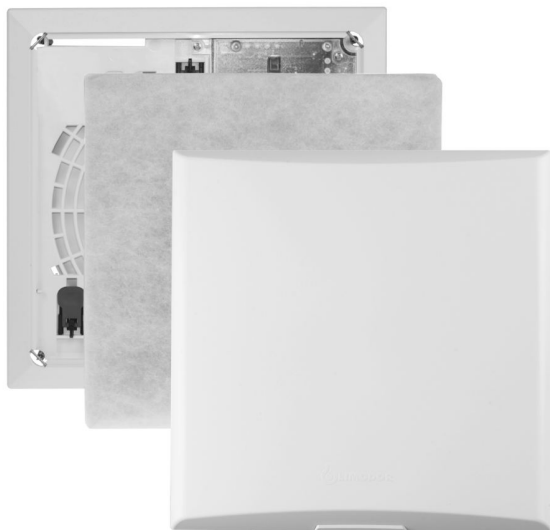

Artikelnr.	LB13201
Fabrikantnr.	00084
EAN	4043828000841
Fabrikant	Limodor

€ 180,18

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van
aanmaken (8 okt 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Limodor Ventilator compact 60-40 - Stilvolle en efficiënte ventilatie

Ervaar frisse lucht en rust met de Limodor ventilator unit compact 60-40 - voor een verbeterd binnenklimaat en meer welzijn.

De Limodor ventilator unit compact 60-40 is een ultramoderne, 2-traps ventilatieserie die zorgt voor een optimale binnenluchtkwaliteit. Hij combineert een energiezuinige motor met een geluidsisolerend ontwerp voor een bijzonder stille werking. Met een uitblaasaansluiting van NW 80 mm en een terugslagklep die een lekkage van minder dan 0,01 m³/u garandeert, geniet u te allen tijde van frisse lucht zonder geur- of rookoverdracht. Ideaal voor gebruik in beschermingszone I.

Uw voordelen in één oogopslag:

- **Extreem stille werking:** Dankzij de geluidsisolerende constructie en lage eigen geluidsniveau's (33/30 dB(A)) zorgt de ventilator voor een ongestoorde omgeving.
- **Energie-efficiënt:** De energiezuinige condensatormotor met slechts 11/6 W nominaal vermogen verlaagt uw bedrijfskosten duurzaam.
- **Eenvoudig onderhoud:** Het filter van klasse ISO Coarse >45% kan zonder gereedschap eenvoudig worden vervangen en garandeert blijvend schone lucht.
- **Veilige installatie:** Het apparaat is geschikt voor installatie in beschermingszone I volgens DIN VDE 0100-701 en beschikt over een veilige, schroefloze netklembevestiging.
- **Aanpasbaar:** Een gepatenteerd veersysteem compenseert muurdiktes tot 80 mm, wat de installatie in verschillende bouwsituaties vereenvoudigt.
- **Geur- en rookbescherming:** Een geïntegreerde terugslagklep voorkomt effectief de overdracht van geuren en rook met een lekkage van minder dan 0,01 m³/u.
- **Modulaire uitbreidbaarheid:** Een stekkercontact voor optionele naschakelmodules (C-NR) maakt flexibele functievergroting mogelijk.

Geluidsisolerende ventilator & Energiebesparende motor

Deze combinatie vermindert geluid tot een minimum (33/30 dB(A)) en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte werking met een laag stroomverbruik (11/6 W), wat uw energiekosten verlaagt en een rustige omgeving creëert.

Deze technologie garandeert een fluisterstille werking die de levenskwaliteit in uw ruimtes aanzienlijk verbetert, terwijl het energieverbruik wordt geminimaliseerd.

Twee-traps luchtstroom (60/40 m³/u)

De flexibele, 2-traps luchtstroom maakt een behoeftegestuurde ventilatie mogelijk, van een constante basisventilatie tot een sterkere ventilatie indien nodig.

Dit resulteert in altijd optimale luchtkwaliteit in verschillende ruimtesituaties en geeft u controle over uw binnenklimaat.

Geïntegreerd filter (ISO Coarse >45%) en terugslagklep

Het eenvoudig te vervangen filter zorgt voor de toevoer van schone lucht, terwijl de terugslagklep effectief de intrede van geuren en rook uit afvoerkanaal voorkomt.

Deze kenmerken verhogen de hygiëne en het comfort door altijd frisse en onbelaste lucht te garanderen.

Eenvoudige elektrische installatie

De schroefloze netklembevestiging en het stekkercontact voor optionele modules zoals de naschakelmodule C-NR maken een snelle en veilige installatie en een probleemloze functievergroting mogelijk.

Het gebruiksgemak en de mogelijkheid tot uitbreiding maken de installatie en het onderhoud van dit apparaat bijzonder gebruiksvriendelijk.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Luchtstroom	60/40 m ³ /u	2-traps
Motornummer	CNA45/20L60-40	-
Nominaal vermogen	11/6 W	Energiebesparend
Nominale stroom, max.	0,075 A	-
Eigen geluidsniveau LA (-AP)	33/30 (37/31) dB(A)	Extreem stil
Geluidsvermogen LWA (-AP)	37/34 (41/35) dB(A)	-
Drukverschil	99/142 Pa (Wand-/Plafond)	Hoge prestaties
Drukverschil (-AP)	66 Pa	Bij opbouwmontage
Planmatige luchtstroom	60/40 m ³ /u	Constant en betrouwbaar

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Spanning	230 VAC / 50 Hz	Standaard aansluiting
Beschermingsklasse	II	Hoge elektrische veiligheid
Beschermingsgraad	IPX5	Bescherming tegen waterstralen

Toepassingsgebieden & Gebruiksscenario's

De Limodor ventilator unit compact 60-40 is ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers of toiletten, omdat hij geïnstalleerd kan worden in beschermingszone I volgens DIN VDE 0100-701.

Hij is uitstekend geschikt voor woningen, kantoren of openbare gebouwen waar een efficiënte, stille en betrouwbare ventilatie nodig is om een gezonde luchtkwaliteit te handhaven. Dankzij de compatibiliteit

met de compact ventilator serie is hij geschikt voor zowel inbouw- als opbouwuitvoeringen.

Fabrikant & Kwaliteit

De Limodor ventilator unit compact 60-40 wordt vervaardigd door de gerenommeerde fabrikant LIMODOR, die bekend staat om zijn hoogwaardige en duurzame ventilatiesystemen. Dit product voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, zoals de beschermingsgraad IPX5 en de installatiemogelijkheid in beschermingszone I volgens DIN VDE 0100-701 aantonen, en staat voor betrouwbare prestaties en uitstekende afwerking.

Zorg voor een gezond en aangenaam binnenklimaat!

Kies nu voor de Limodor ventilator unit compact 60-40 en ervaar het verschil van efficiënte, stille en onderhoudsarme ventilatie. **Voor meer informatie of persoonlijk advies staan wij u graag te woord.**