
Inventer X-Flow eenruimteluchtventilatie 180 m³/h

Decentrale en efficiënte frisse lucht voor kantoren en woningen

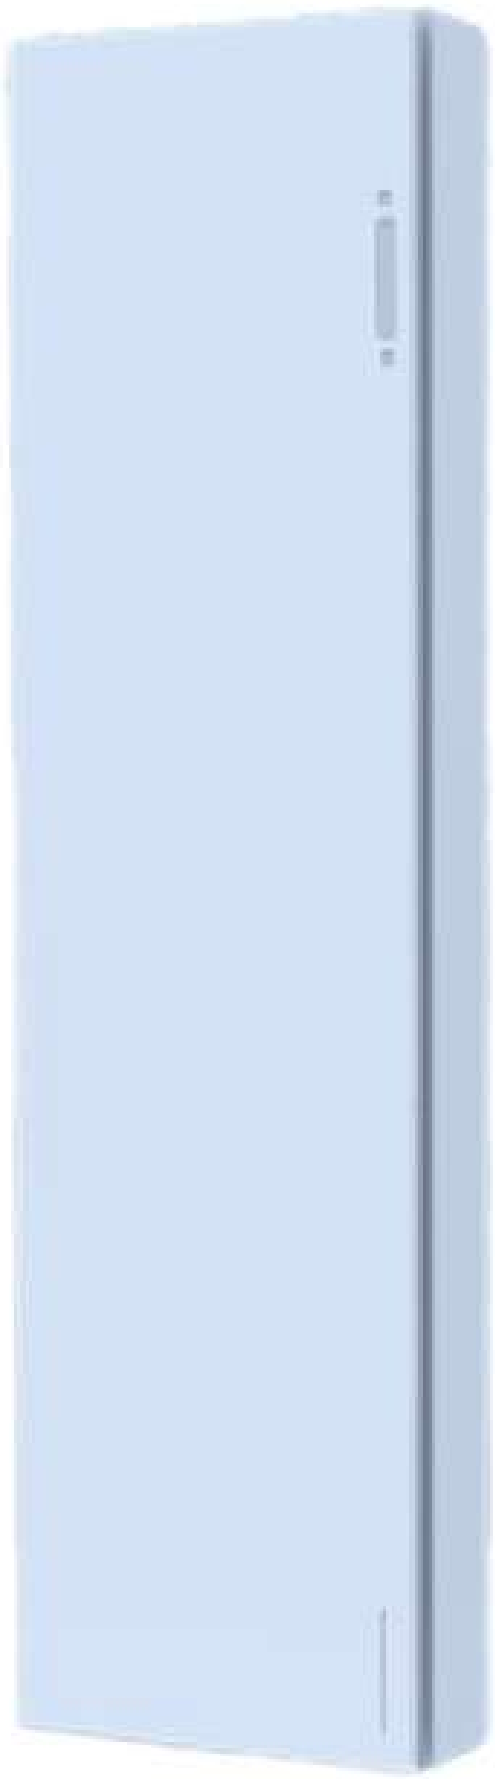

Artikelnr.	LB11391
Fabrikantnr.	1507-6001
Fabrikant	Inventer

€ 3.253,43

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (22 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

X-Flow Enkele Kamer Ventilatie - Inventer 1507-6001 - Efficiënte Ventilatie voor Kantoren & Woningen

Optimale Binnenluchtkwaliteit met de X-Flow Enkele Kamer Ventilatie - voor een Gezond en Comfortabel Binnenklimaat

De X-Flow Enkele Kamer Ventilatie van Inventer is een decentraal ventilatieapparaat dat speciaal is ontworpen voor de efficiënte ventilatie van individuele ruimtes. Met een indrukwekkende luchtstroom van maximaal 180 m³/u is het uitermate geschikt voor gebruik in kantoren of meergezinswoningen. Dit apparaat zorgt voor een continue aanvoer van verse lucht en draagt significant bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Uw Voordelen in Overzicht:

- **Hoge Luchtstroom**: Efficiënte verse luchttoevoer met maximaal 180 m³/u voor optimale luchtuitwisseling.
- **Decentrale Oplossing**: Ideaal voor gerichte ventilatie van individuele ruimtes zonder ingewikkelde installatiewerkzaamheden.
- **Veelzijdige Toepassing**: Perfect geschikt voor gebruik in kantoren, meergezinswoningen en vergelijkbare omgevingen.
- **Verbeterd Binnenklimaat**: Zorgt voor continue verse luchttoevoer en helpt bij het verminderen van vochtigheid en schadelijke stoffen.

Hoge Luchtstroom

Het X-Flow apparaat kenmerkt zich door een indrukwekkende luchtstroom van maximaal 180 m³/u.

Dit garandeert een snelle en effectieve vernieuwing van de binnenlucht, wat vooral voordelig is in drukke kantoren of woonruimtes met een hoge behoefte aan luchtverversing.

Decentrale Enkele Kamer Ventilatie

De X-Flow is ontworpen als een decentraal ventilatieapparaat en biedt een ongecompliceerde oplossing voor de ventilatie van individuele ruimtes.

Deze constructie maakt een flexibele en op behoeften gebaseerde installatie mogelijk, zonder dat er een complex kanaalsysteem nodig is, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt.

Technische Specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Luchtstroom	tot 180 m³/u	Ideaal voor efficiënte luchtuitwisseling in grotere ruimtes

Toepassingsgebieden & Gebruiksscenario's

De X-Flow Enkele Kamer Ventilatie is de ideale oplossing voor een verscheidenheid aan toepassingsgebieden waar gerichte en efficiënte ventilatie gewenst is.

Het is bijzonder geschikt voor **kantoren** om te zorgen voor een altijd frisse werkomgeving, evenals voor **meergezinswoningen**, waar het een flexibele en ongecompliceerde ventilatieoplossing biedt voor individuele woonruimtes.

Fabrikant & Kwaliteit

De X-Flow Enkele Kamer Ventilatie wordt geproduceerd door Inventer, een gerenommeerde leverancier op het gebied van ventilatietechniek. Als uw expert voor moderne woonruimteventilatie overtuigt Luftbude GmbH met uitgebreide ervaring, deskundig advies en de mogelijkheid om op maat gemaakte ventilatieoplossingen te installeren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Investeer in de toekomst van uw binnenklimaat met de X-Flow Enkele Kamer Ventilatie van Inventer.

Zorg voor frisse lucht en verhoog uw welzijn. Voor meer informatie of persoonlijk advies staan wij u graag te allen tijde ter beschikking.

Technische gegevens

Muuropening	2 x 180 mm
Luchtvolumestroom (warmteterugwinningsmodus)	180 m³/h
Warmteterugwinning	87 %
Stroomverbruik	33,4 W
Geluidsdrukniveau, 2m	12 - 32 dB(A)
Specifiek ventilatorvermogen	0,15 W/(m³/h)
Energie-efficiëntieklasse	A

Montagehandleiding

Installatievarianten:

- A: Aansluiting luchtkanaal achteraan
- B: Luchtkanaalaansluiting links of rechts

Muuropening:

- Meet en markeer de waarden zoals aangegeven in de illustratie.
- Maak muuropeningen Ø 180 mm met een helling van 1-2° ten opzichte van de buitenmuur.
- Bovenkant: Vier gaten met Ø 8 mm.
- Aan de onderkant: Twee gaten met Ø 10 mm.

De X-Flow monteren:

Installatievariant A:

- Plaats muurpluggen in de gaten die in de muur zijn geboord.
- Bevestig de montagerail aan de muur.
- Plaats het apparaat aan de muur en zet het vast.
- Verwijder de afdekkingen van de luchtafvoer- en luchttoevoerkanalen van de unit.
- Hang het toestel bovenaan aan de montagerail en plaats het onderaan tegen de muur.
- Bevestig de eenheid aan de schroefdraadbouten met vleugelmoeren en breng afdekkappen aan.

Installatievariant B:

- Voer dezelfde stappen uit als voor installatievariant A, rekening houdend met de zijwandmontage en het gebruik van schuimadapters voor de kanaalopeningen.

De gedetailleerde stappen en boorgaten zijn te vinden in de instructies.

Downloads

Installatie- en bedieningsinstructies X-Flow

Infoblad X-Flow