Online bekijken: https://www.luftbude.nl/zentrale-lueftung/systemair/save-vsr-150-b-van-systemair-488801-lb11072.1/

Systemair Filterset SAVE VSR 150/B F7 G3

Voor schone en pollenvrije binnenlucht met optimale apparaatbescherming



Artikelnr.	LB11072.1
Fabrikantnr.	488801
Fabrikant	Systemair

€ 2.880,26

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (22 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Systemair SAVE VSR 150/B reservefilter – Voor frisse, schone binnenlucht

Ervaar pure lucht en bescherm uw ventilatiesysteem: Met de originele en compatibele reservefilters voor Systemair SAVE VSR 150/B verzekert u op lange termijn de beste luchtkwaliteit en optimaliseert u de levensduur van uw apparaat.

Regelmatig onderhoud van uw Systemair SAVE VSR 150/B woonhuisventilatie-unit is cruciaal voor een gezond binnenklimaat en de efficiëntie van het systeem. Onze hoogwaardige reservefilters, passend voor uw SAVE VSR 150/B model, garanderen een betrouwbare filtering van de toe- en afvoerlucht. Zo beschermt u niet alleen uw gezondheid tegen pollen, stof en allergenen, maar ook uw waardevolle ventilatie-unit tegen vervuiling en prestatieverlies.

Uw voordelen op een rij:

- **Optimale luchtkwaliteit**: Verwijdert betrouwbaar pollen, fijnstof en deeltjes voor een gezonder huis.
- **Apparaatbescherming**: Beschermt de interne componenten van uw ventilatiesysteem tegen afzettingen en vervuiling.
- **Efficiënte prestaties**: Zorgt voor een ononderbroken luchtstroom en behoudt de energie-efficiëntie van uw apparaat.
- **Ruime keuze**: Vind de passende filter (G3, F7, F8, M5) voor uw specifieke behoeften voor toe- en afvoerlucht.
- **Eenvoudige vervanging**: Snelle en ongecompliceerde installatie om de filterprestaties te allen tijde te garanderen.

Effectieve filtering van toevoerlucht

De F7- en F8-filters (ePM1) filteren fijne deeltjes, pollen en fijnstof uit de van buiten aangevoerde lucht, wat bijzonder voordelig is voor mensen met allergieën. Dit verbetert het binnenklimaat aanzienlijk en beschermt uw luchtwegen.

Betrouwbare filtering van afvoerlucht

De G3- en M5-filters (Coarse, ePM10) in de afvoerlucht beschermen de warmtewisselaar en andere gevoelige componenten van uw Systemair SAVE VSR 150/B tegen grovere stofdeeltjes, vet en vuil uit de binnenruimte. Dit voorkomt voortijdige slijtage en garandeert een lange levensduur van het apparaat.

Perfecte pasvorm & compatibiliteit

Alle aangeboden reservefilters zijn nauwkeurig afgestemd op de Systemair SAVE VSR 150/B woonhuisventilatie-units. Ze vervangen de originele filternummers zoals 208232, 208233, 145919, 25313, 161652 en 161651, waardoor een probleemloze integratie en optimale werking is gegarandeerd.

Technische specificaties

Benaming	Filterklasse	Toepassingsgebied	Vervangt (Referentie-nr.)
Reservefilter	G3 / Coarse 50%	Afvoerlucht	208232 / PF VSR150 Coarse 50%
Reservefilter	F7 / ePM1 55%	Toevoerlucht	208233 / PF VSR150 ePM1 55%
Originele filterset STD	F7 / ePM1 60% (toevoerlucht), G3 / Coarse 50% (afvoerlucht)	Toevoerlucht & Afvoerlucht	25313 / PF VSR 150 STD kit
Originele filterset OPT	F8 / ePM1 70% (toevoerlucht), M5 / ePM10 50% (afvoerlucht)	Toevoerlucht & Afvoerlucht	161652 / PF VSR 150 OPT kit
Originele filterset STD	F7 / ePM1 60% (toevoerlucht), M5 / ePM10 50% (afvoerlucht)	Toevoerlucht & Afvoerlucht	161651 / PF VSR 150 STD kit
Filterset AF/TO	2 x G3 / Coarse 50%	Toevoerlucht & Afvoerlucht	145919 / PF VSR 150 OPT kit

Toepassingsgebieden & gebruiksscenario's

De filters zijn speciaal ontworpen voor Systemair SAVE VSR 150/B woonhuisventilatie-units en zorgen in particuliere huishoudens, appartementen of kantoren voor een continue aanvoer van schone, gefilterde verse lucht. Ze zijn onmisbaar voor het handhaven van een gezond en comfortabel binnenklimaat, vooral voor mensen met allergieën of in gebieden met hoge fijnstofbelasting.

Fabrikant & kwaliteit

Als reservefilters voor Systemair-apparaten garanderen onze producten hoge compatibiliteit en betrouwbaarheid. De originele filters van Systemair staan voor de hoogste kwaliteitsnormen en garanderen de optimale werking van uw ventilatiesysteem. Ook onze compatibele reservefilters worden onder strenge kwaliteitscontroles geproduceerd om efficiënte filterprestaties en een lange levensduur te garanderen.

Investeer in uw gezondheid en de levensduur van uw Systemair SAVE VSR 150/B ventilatie-unit!

Kies nu de passende reservefilters om te allen tijde te profiteren van schone en frisse binnenlucht. Bij vragen staan wij u graag te woord.

Levering

Das Gerät wird mit einem 6 Meter langen Verbindungskabel geliefert, das separat erhältliche Bedieneinheiten während der Installation angeschlossen werden können. Außerdem kommt es mit den jeweiligen Filtern für Zu- und Abluft, sowie einer Anleitung.


Technische gegevens


Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Phasen	1~

Schutzart	IP24
Drehzahlregelung	Stufenlos
Empfohlene Sicherung	10 A (für 150&300) / 13 A (für 500)
Volumenstrom	150 / 300 / 500 m³/h
Leistungsaufnahme,, Nachheizung	0,5 kW (150) / 1,67 kW (300&500)
Leistungsaufnahme (P1), Zuluftventilator	37 W / 83 W/ 169 W
Filterklasse Zuluft	ePM1 60%
Filterklasse Abluft	ePM10 50%
Wärmetauscher, Rotorantriebstyp	Variable Geschwindigkeit
Wärmeübertrager	Rotation
Leistungsaufnahme, Abluftventilator	37 W / 83 W / 169 W
Ventilatorregelung	stufenlose Spannungssteuerung
Installationstyp	Zwischendecke (150) / Horizontal (300&500)
Zuluftseite	Rechts; Links
Gehäusefarbe	Verzinkter Stahl
Gewicht	58 kg / 65 kg / 77kg
Energieklasse, Grundgerät	A
Energieklasse, lokale Anforderung	A
ErP ready	ErP 2018; ErP 2016


Montagehandleiding


8 | Installation

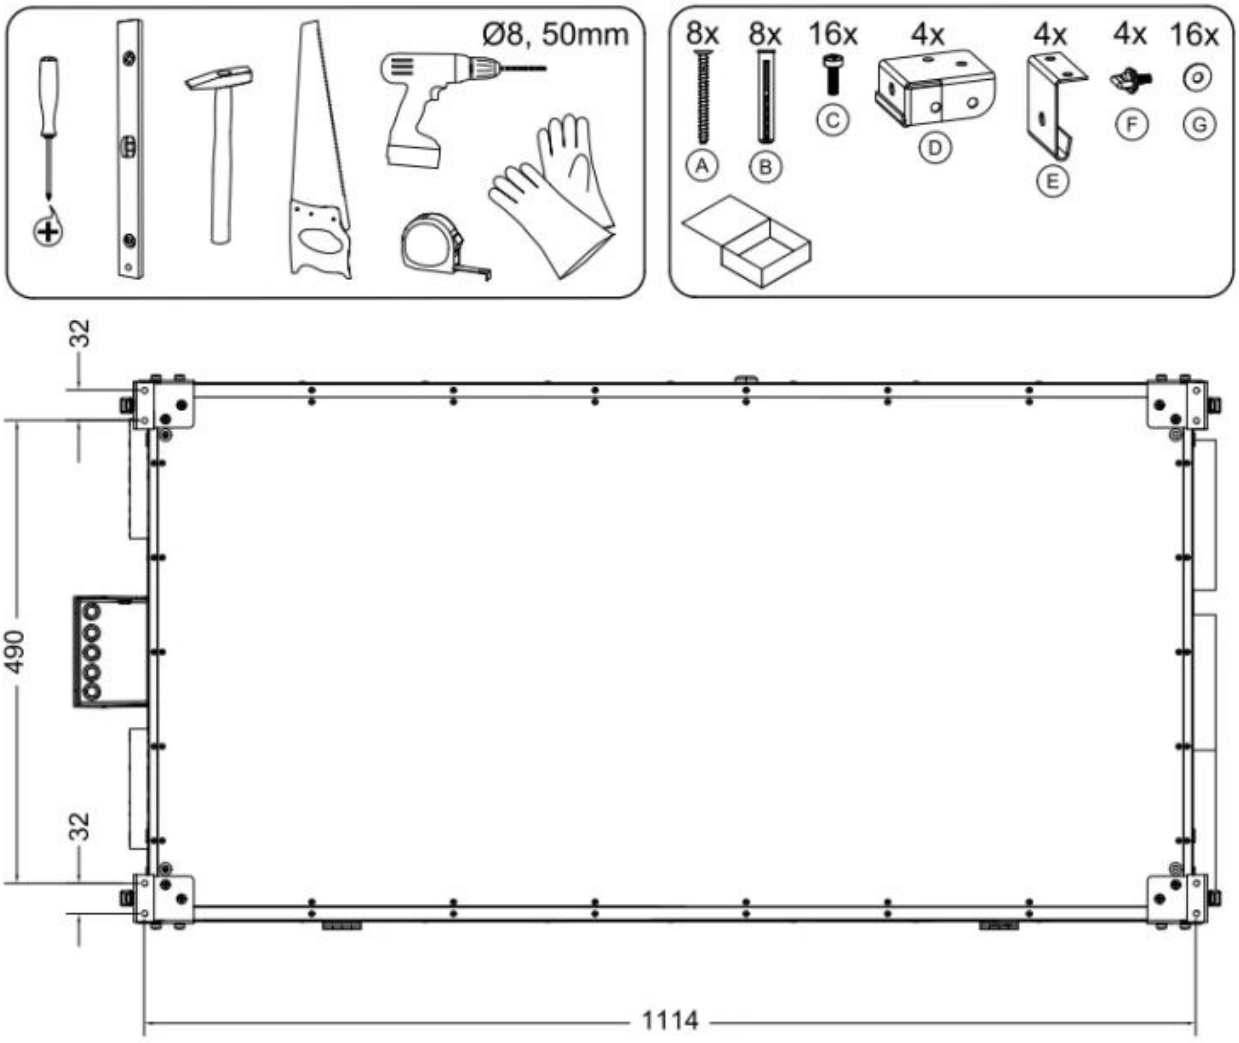

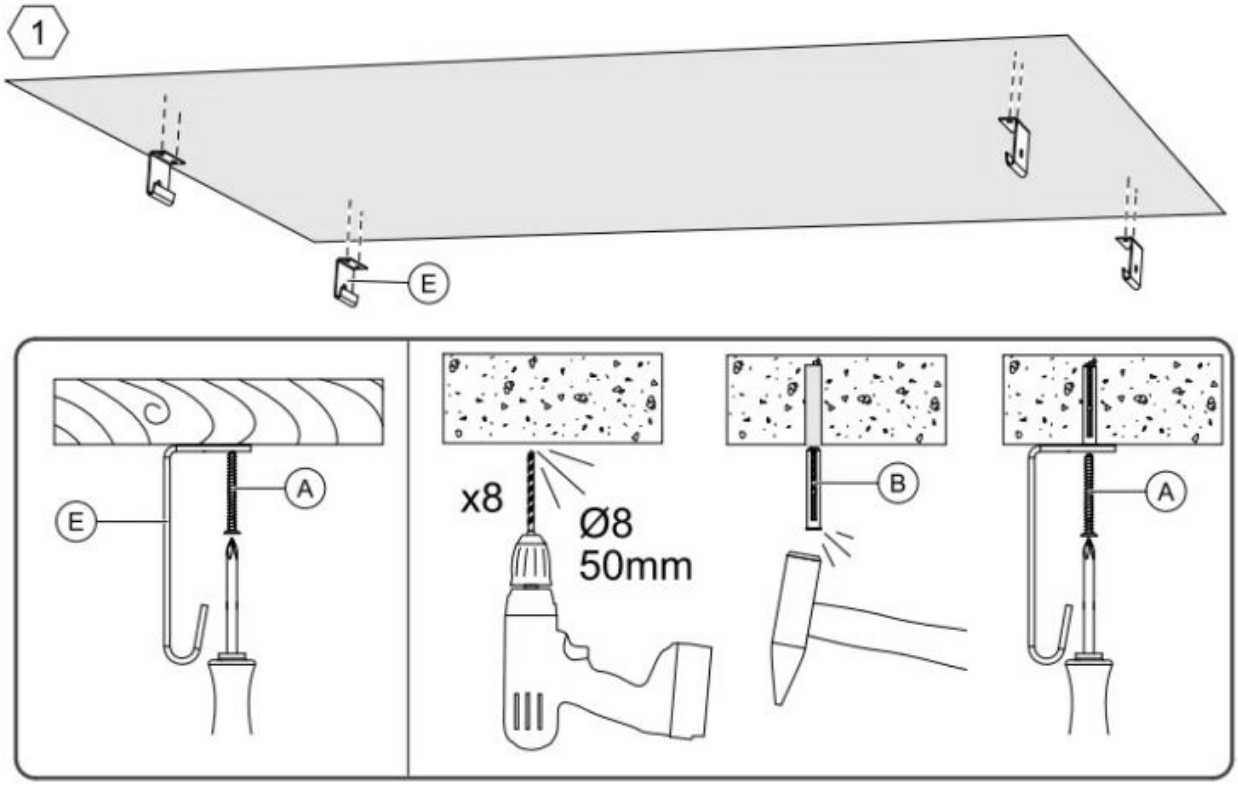

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche flach ist und dass sie das Gewicht des Gerätes tragen kann. Führen Sie die Installation unter Einhaltung der örtlichen Regeln und Vorschriften durch.

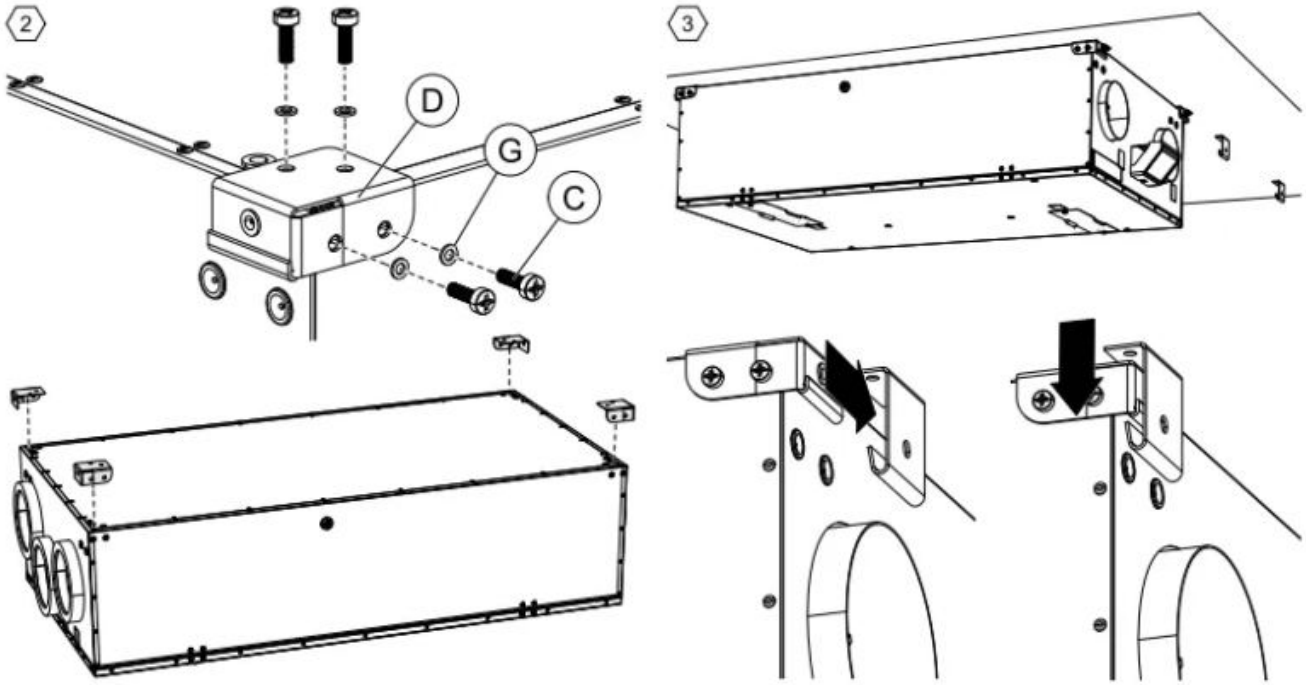

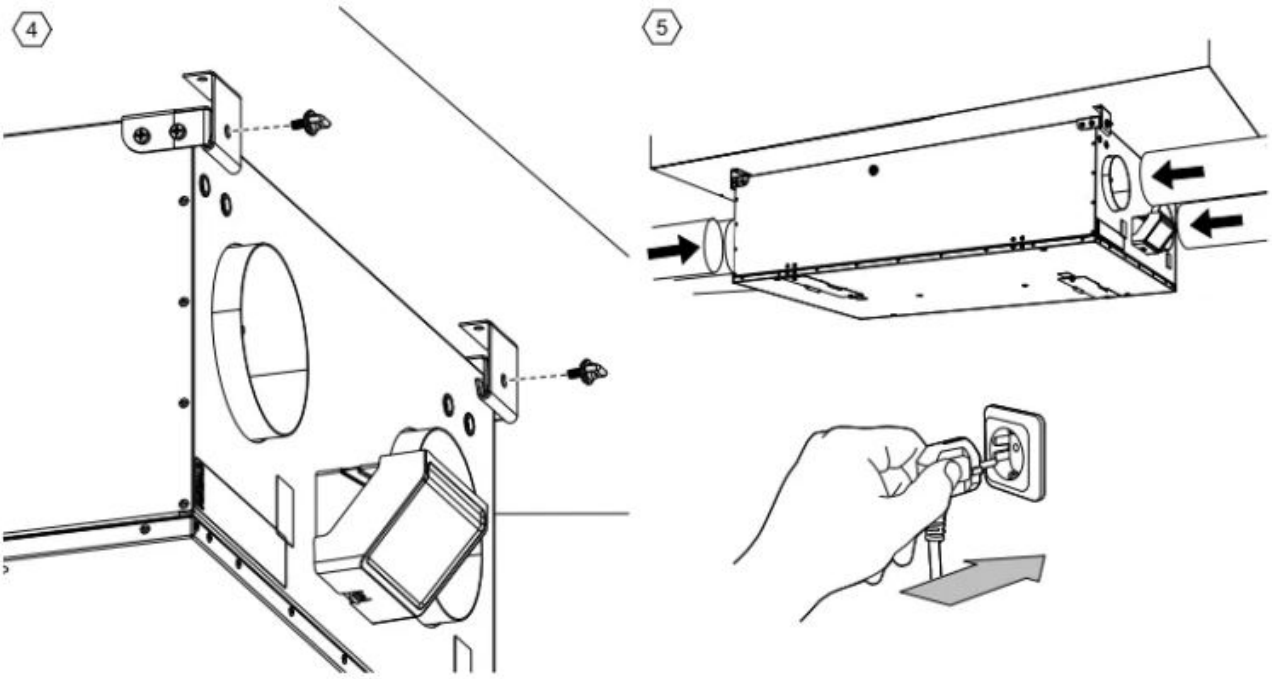

Beachten Sie beim Anschluss des Gerätes an das Kanalsystem die Lüftungszeichnung.

Isolierung und Lüftungskanalanschluss

- Während der Bauzeit müssen Lüftungskanäle abgedeckt werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Die Montage der Kanäle, Zuluftdurchlässe und Ansauggitter sollte entsprechend der Lüftungszeichnung erfolgen.
- Wenn sich Zuluft- oder Abluftkanäle an kalten Orten befinden, müssen sie isoliert werden. Außenluft- und Fortluftkanäle mit Kaltluft müssen isoliert werden, wenn sie sich an warmen Orten befinden (innerhalb der Dampfsperre des Gebäudes).
- Kühlkanäle und Verbindungen müssen dicht und fugenlos isoliert werden, um Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation zu vermeiden.
- Die Kanäle sollten nicht direkt an baulichen Elementen verlegt werden, um Schallausbreitung zu vermeiden. Schalldämmung und Schalldämpfer sollten verwendet werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Art der Lüftungskanäle und die erforderliche Isolierung je nach Gebäude und Klimazone variieren können. Falls Ihnen keine Lüftungszeichnung vorliegt, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Installateur oder Ihre Bezugsquelle zu wenden, um entsprechende Empfehlungen zu erhalten.

Zur Installation und Konfiguration von Zubehörteilen beachten Sie bitte die beim Gerät mitgelieferte Anleitung

Downloads

SAVE VSR

Bedienungsanleitung - SAVE VSR 150/B

Bedienungsanleitung - SAVE VSR 300/500

Installationsanleitung - SAVE VSR 150/B

Installationsanleitung - SAVE VSR 300/500

Demontageanleitung - SAVE VSR 150/B

Demontageanleitung 488802 - SAVE VSR 300

Demontageanleitung 88350 - SAVE VSR 300

Demontageanleitung - SAVE VSR 500

Service und Zubehör Montageanleitung - SAVE VSR 150/B

Service und Zubehör Montageanleitung - SAVE VSR 300/500

SAVE_VSR_150B_SCHEMA.PDF

SAVE_VSR_300_500_SCHEMA.PDF

SAVE

Produktdatenblatt - SAVE

Montageanleitung - SAVE Bedieneinheiten

SAVE Touch - Kurzanleitung

Sonstiges

Schaltplan150

Schaltplan300

Schaltplan500

Kurzanleitung: Freie Kühlung und Außentemperaturkompensation

Modbus-Parameterliste - Vereinfacht